
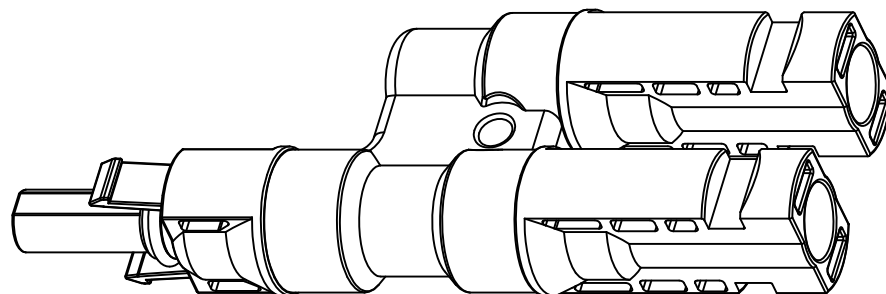
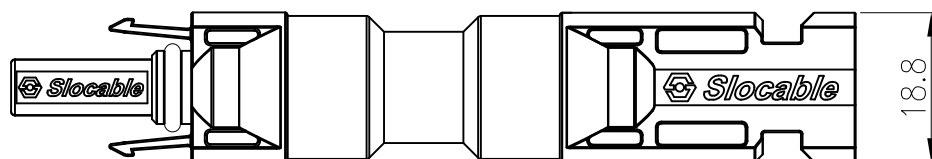
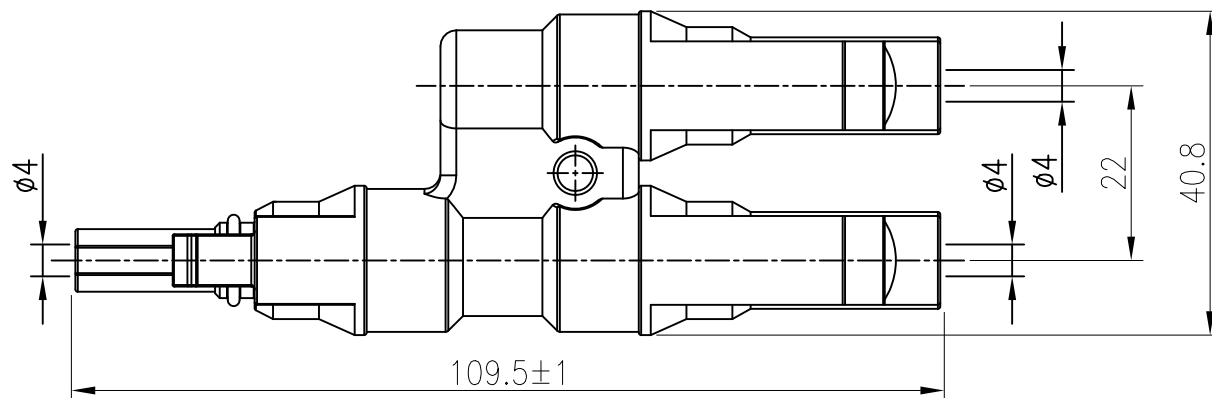





客户图
Customer drawings






绝缘材料 Insulation material	PPE
额定电流 Rated current	50A(Max.)
额定电压 Rated voltage	1500V(TUV)
测试电压 Test voltage	8kV(50Hz,1min)
连接器接触电阻 Contact resistance	<1mΩ
金属导体材料 Contact material	铜, 镀锡 Copper, Tin plated
保护等级 Degree of protection	IP2X/IP67
过压等级 Safety class	II
阻燃等级 Flame class	UL94-V0
插入力 Insertion force	Max. 50N
拔出力 Withdrawal force	Min. 50N
环境温度范围 Ambient temperature range	-40°C...+85°C
端子直径 Pin dimensions	φ4.0mm

				尺寸公差	角度公差	核准		材质				产品名称	C4 Branch connector 2Male 1Female	 <i>Slocable</i> Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., Ltd.		
				X.0 ±1	X.0° ±1°	审核		表面处理				产品料号	BC40-2M1F			
				0.X ±0.5	0.X° ±0.5°	设计		角法		比例		专案编号	P-09015	文件编号	DWG-09015-S01	
版本	修订日期	修订内容	修订人	0.0X ±0.2	0.0X° ±0.2°	绘图	万能 2018.09.01	页次	1/2	单位	mm					
1			2			3		4				5			6	7

客户图
Customer drawings

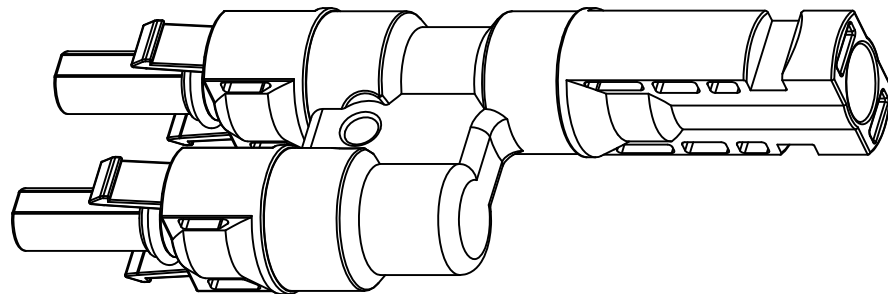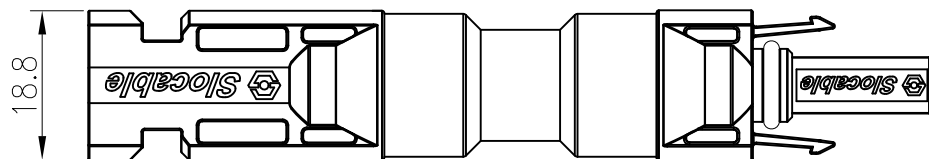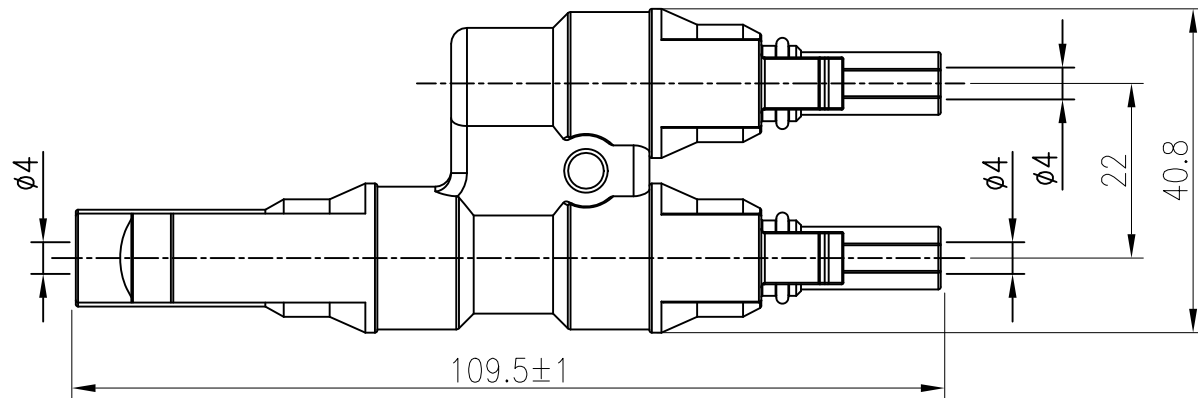

绝缘材料 Insulation material	PPE
额定电流 Rated current	50A(Max.)
额定电压 Rated voltage	1500V(TUV)
测试电压 Test voltage	8kV(50Hz,1min)
连接器接触电阻 Contact resistance	<1mΩ
金属导体材料 Contact material	铜, 镀锡 Copper, Tin plated
保护等级 Degree of protection	IP2X/IP67
过压等级 Safety class	II
阻燃等级 Flame class	UL94-V0
插入力 Insertion force	Max. 50N
拔出力 Withdrawal force	Min. 50N
环境温度范围 Ambient temperature range	-40°C...+85°C
端子直径 Pin dimensions	φ4.0mm

				尺寸公差	角度公差	核准		材质				产品名称 C4 Branch connector 2Female 1Male	 <i>Slocable</i> Dongguan Slocable Photovoltaic Technology Co., Ltd.		
				X.0 ±1	X.0° ±1°	审核		表面处理							产品料号 BC40-2F1M
				0.X ±0.5	0.X° ±0.5°	设计		角法		比例					
版本	修订日期	修订内容	修订人	0.0X ±0.2	0.0X° ±0.2°	绘图	万能 2018.09.01	页次	2/2	单位	mm	专案编号	P-09015	文件编号	DWG-09015-S01